

グラウトミキサーMPM・MVM型



Model MPM-10B


仕様

機種	MPM-10B
容量	350ℓ × 2
攪拌容量	300ℓ × 2
翼回転数	170/170r.p.m
所有動力	3.7kw
重量	420kg
寸法(H×W×L m/m)	1.320 × 890 × 1.700



仕様

機種	MPM-5B
容量	250ℓ × 2
攪拌容量	200ℓ × 2
翼回転数	170/170r.p.m
所有動力	2.2kw
重量	380kg
寸法(H×W×L m/m)	1.120 × 890 × 1.720

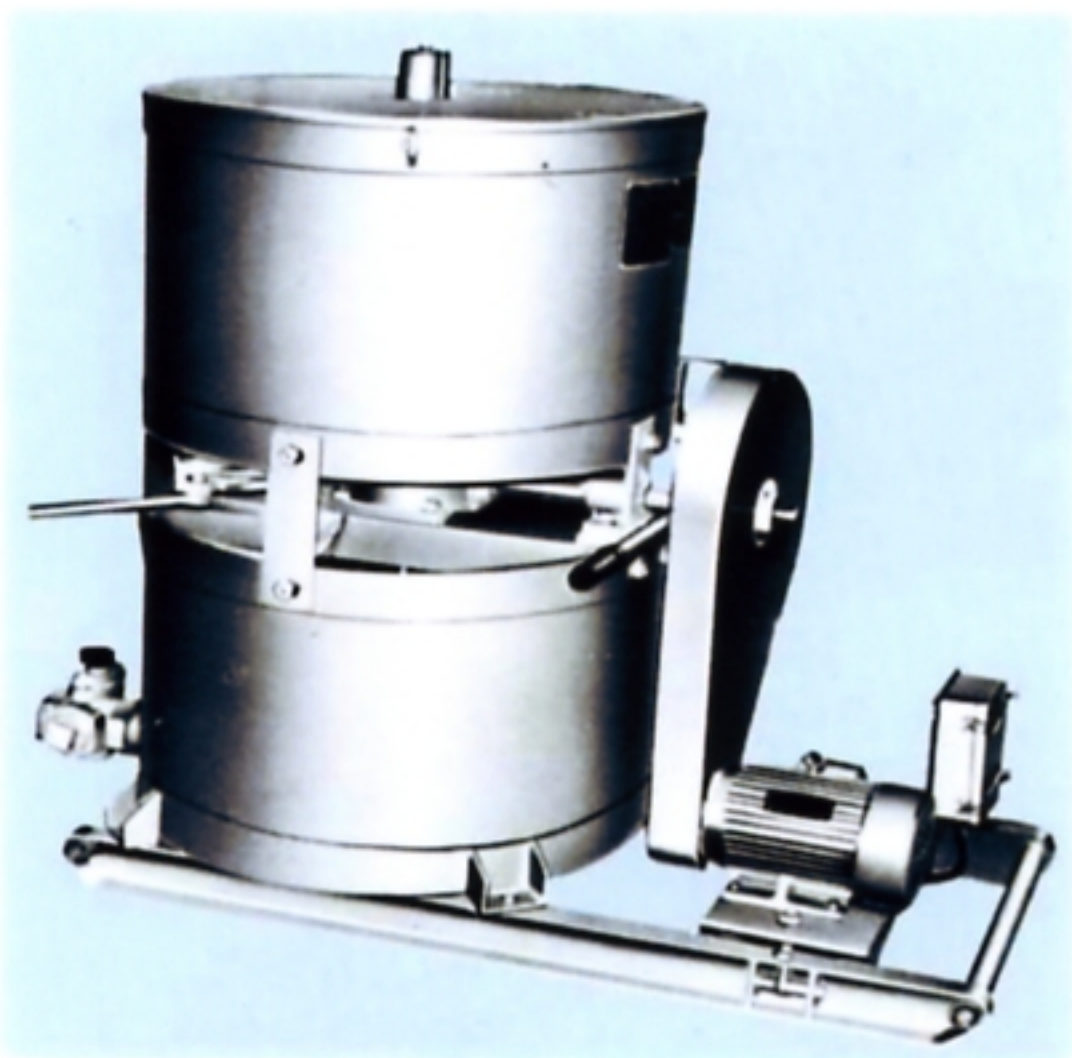

仕様

機種	MVM-5B	MVM-10B
容量	250ℓ × 2	350ℓ × 2
攪拌容量	200ℓ	290ℓ
翼回転数	175/180r.p.m	175/180r.p.m
所有動力	2.2kw	3.7kw
重量	360kg	410kg
寸法(m/m)	1.450 × 925 × 1.655	1.450 × 1.050 × 1.855

MPM型の特長

MPM型グラウトミキサーは、横型二槽併置式の交互に攪拌供給する形式で、待ち時間の出ないのが特長です。可変ピッチ式の攪拌翼を備えていますので攪拌液の性質によって翼角度を変えることが可能です。フィルターがありませんのでポンプに送る場合は、フィルター付のホッパーやアジテーターを使用します。

MVM型の特長

MVM型ミキサーは上下槽式のミキサーでモルタル、セメントミルク及びベントナイト溶液のミキシングに適する可変ピッチの攪拌羽根が取り付けられています。グラウトポンプに連結するときはサクションホースを使用しますが、据付空間が小さく据位置も自由に選べますので移動の多い狭地での作業に最適です。

豊田建設工業株式会社

機械リースのトヨタ

住所：〒125-0031 東京都葛飾区西水元2-14-1

TEL：03-3608-1789

FAX：03-3608-3121

MAIL：toyoda-kensetu@theia.ocn.ne.jp

HP：http://www.toyodakensetu.com

携帯HP：http://www.toyodakensetu.com/i/